DÉCLARATION D'EFFICACITÉ SUR LA COVID-19

PREMIUM SANITARY
Professional Sanitary Products

La société Premium Factory certifie que la méthode de nettoyage et de désinfection par la vapeur associée ou non au H_2O_2 répond aux exigences de la norme AFNOR NF-T 72 110, son efficacité est prouvée vis-à-vis des souches référentes de la norme (Bactéricidie, Fongicidie, Mycobactéricidie, Lévuricidie, Sporicidie et Virucidie) et également efficace sur le SARS COV-2 responsable de la Covid-19.
La contamination des surfaces par des contacts manuportés représente un risque important de transmission des germes en général, il est indispensable de traiter l'ensemble des surfaces par contact de la vapeur à haute température en respectant la vitesse de passage recommandée par la norme en vigueur.
L'utilisation de la buse doit se faire selon le protocole défini avec le cône de protection fixé sur la buse, et éviter ainsi les éventuelles projections.

SP 400

SP 500 / 540H / 600

SP 800

Extrait de la validation de l'étude réalisée par le Laboratoire FONDEREPHAR : Evalution de l'efficacité du système de désinfection par la vapeur selon une méthodologie adaptée des standards NF T 72 110

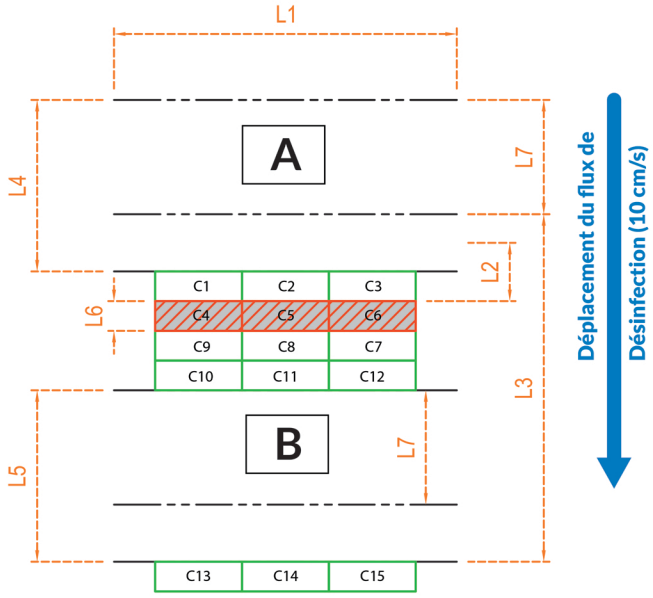

L1 → 30 cm au moins
L2 → Pofondeur de l'appareil de test
L3 → 50 cm minimum
L4 → 15 cm minimum
L5 → 15 cm minimum
L6 → 2,6 cm (largeur du support)
L7 → 10 cm

Surface non contaminée (2,6 x 7,6 cm)
Surface contaminée (2,6 x 7,6 cm)

Rapport sur l'activité bactéricide, fongicide, levuricide, et virucide :

Pour tous les micro-organismes testés, le dénombrement des zones d'essais C1 à C3 et de C7 à C15, après traitement ont mis en évidence moins de 10 UFC/zone (avec Nm supérieur à 10 UFC pour A. Baumanii et A. flavus).
Ces résultats démontrent que le transfert de la contamination des zones essais C4 à C6 à d'autres zones est limité ou non existante quand la vapeur est utilisée.

En conclusion, les réductions du nombre de micro-organismes viables obtenus après traitement de la surface test avec le process de désinfection (niveau de vapeur réglé à 1, vitesse constante 10 cm/s, avec 1 passage sur la surface) équipé du support microfibre (SP240) et de la microfibre (MV345), sont :

- ***Supérieur à 5 log pour les bactéries***
- ***Supérieur à 4 log pour Aspergillius flavus***
- ***Supérieur à 3.6 log pour Candida geotrichum)***
- ***Supérieur à 4 log pour les virus***

Premium Sanitary 1 Route Neuve, 71710 Montcenis - France www.premiumsanitary.eu info@premiumsanitary.eu